

NOTUBES SYSTEM

MONTAGEANLEITUNG FÜR NOTUBES SYSTEM AUF NOTUBES FELGEN

Benötigtes Material:

Reifenheber

NoTubes FelgenTape gelb, passend zur Felge

Feile halbrund

Ventil oder NoTubes Dichtband schwarz

Seifenwasser und Schwamm oder Bürste

NoTubes Dichtmittel

NoTubes Befüllset

Kompressor (zu empfehlen) oder gute Standpumpe

Schritt 1

Je nach Felge das gelbe Dichttape auf die gereinigte/entfettete Felge aufkleben. Das Ventilloch mit einer Halbrundfeile freilegen. Damit das Dichttape optimal und blasenfrei aufliegt, den Pneu mit Schlauch montieren und aufpumpen. Nach einigen Minuten den Schlauch wieder entfernen.



Schritt 2

Das NoTubes Ventil oder das Felgendichtband einsetzen, das innere Ventil mit dem NoTubes Ventilschlüssel entfernen, den Pneu montieren und aufpumpen. Luft ablassen.



NOTUBES SYSTEM

MONTAGEANLEITUNG FÜR NOTUBES SYSTEM AUF NOTUBES FELGEN

Schritt 3

Rad so drehen, dass das Ventil auf der 8-Uhr Position steht. Befüllspritze mit 60ml Dichtflüssigkeit (vorab gut schütteln) füllen und auf das Ventil schrauben. Dichtmittel in den Pneu spritzen, Spritze abnehmen.



Schritt 4

Seifenwasser mit einem Schwamm auf Felge und Pneu aufbringen. Pneu auf ca. 2,5 bar aufpumpen. Der Pneu springt deutlich hörbar in die Felgenflanke. Erst jetzt das innere Ventil wieder einschrauben.



Schritt 5


Dichtmittel durch Schütteln und Drehen des Rades gleichmässig verteilen.



NOTUBES SYSTEM

MONTAGEANLEITUNG FÜR NOTUBES SYSTEM AUF NOTUBES FELGEN

Rad horizontal ablegen und beobachten, wo durch den Seifenschaum Blasen entstehen.

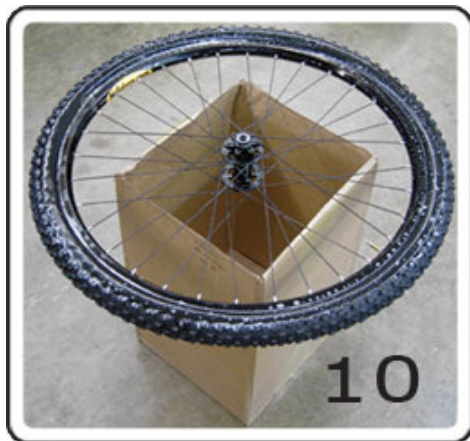

Diese Stellen durch Schütteln abdichten.

Als hilfreich hat sich auch erwiesen, die Räder sofort zu montieren und ein paar Minuten mit dem Bike zu fahren.